
Informatiemail 28 werkzaamheden Metro aan Zee – vrijdag 5 maart 2021

Beste mevrouw, meneer,

Werkzaamheden Spoorverlenging Hoekse Lijn

We zijn zoals inmiddels ieder kan zien, volop aan het werk aan de spoorverlenging. In dit e-mail bericht, leest u informatie over de werkzaamheden die binnenkort gaan plaatsvinden bij u in de omgeving.

Start uitvoering spoorverlenging

ABSaanZee, de aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis Nederland en Swietelsky Rail Benelux, bouwt in de komende tijd het laatste deel van de verlenging van de 'Hoekse Lijn'. Dit is het deel tussen de Stena Line terminal en het strand van Hoek van Holland. Er wordt een nieuw eindstation, 'Station Strand', gebouwd, een tunnelbak, achter de 4 appartementencomplexen aan de Stationsweg, een deel van het spoor komt in een zogenaamde 'open tunnelbak' en een deel van de lijn wordt verhoogd aangelegd (blokkenspoor) i.v.m. het verwaaien van zand.



Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Actuele werkzaamheden:

Werkzaamheden zaterdag 6 maart

Komende zaterdag, 6 maart, zal er van 08:00 tot uiterlijk 16.00 uur gewerkt worden aan de tunnelelementen achter de appartementen aan de Strandweg. Het betreft het opruwen van de betonvloer.

Spoorbaan tussen stations Haven en Strandweg

Deze week is gestart met het boren van de funderingen voor de hoge geluidsschermen. Hierna worden de funderingen voor de palen van de bovenleiding geboord. Vervolgens kunnen de nieuwe bekabeling en infiltratiesystemen worden aangebracht. Vanaf medio mei kan het ballastmateriaal op het parkeerterrein Badweg gezeefd en weer teruggebracht worden in de spoorbaan.




Spoorbaan nabij station HvH Haven.

Strandweg - spoorovergang

De aanleg van de spoorovergang Strandweg is gepland in september 2021

Hierna is er voor gemotoriseerd verkeer geen verbinding meer van de Strandweg met de Stationsweg mogelijk. Wel voor voetgangers en fietsers.

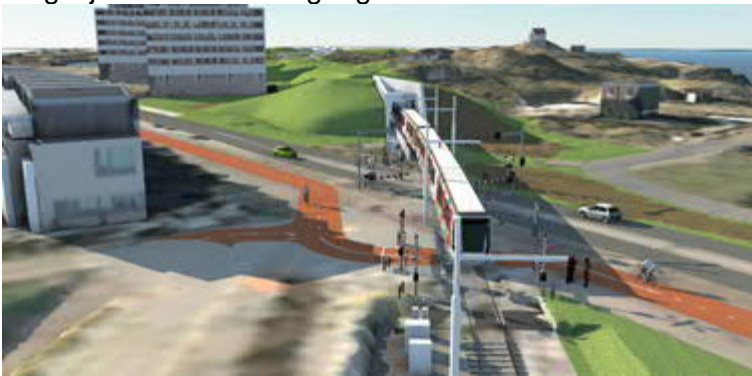

Artist impressie spoorovergang Strandweg

Strandweg - gesloten tunnelbak

Aan de westzijde van de te maken tunnel is nu een voorbelasting aangebracht.

Hierover is vorige week een antistuiw-laag aangebracht.



Aangebrachte anti-stuifmiddel over voorbelasting Strandweg

Bij de Strandweg is een start gemaakt met de bouw van de tunnelementen.

Binnenkort zal hiervoor een bouwkraan opgebouwd worden.



Bouw tunnelementen Strandweg

Strandboulevard – Open bak

Aan beide zijden van de Strandboulevard, worden vloeren en wanden voor de betonmotten voor de open bak gestort.




Bouw open bak bij de Paviljoensweg



Bouw open bak westzijde Strandboulevard

Strandboulevard – Spoorovergang

In de loop van komende week wordt gestart met de aanleg van de spoorovergang Strandboulevard. Hiervoor wordt momenteel een bypass aangebracht, zodat het verkeer in één rijrichting doorgang kan vinden tijdens de aanleg van deze overgang. Deze werkzaamheden lopen door tot in april 2021.

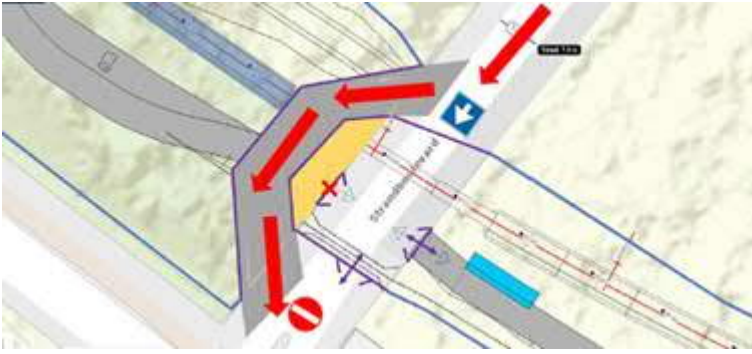

Schematische weergave - Bypass Strandboulevard

Station Hoek van Holland Strand

Voor de bouw van het station Hoek van Holland Strand is de keldervloer gestort. Er wordt nu gewerkt aan de wanden van de kelder. Delen van het station Hoek van Holland Strand worden in de fabriek geproduceerd en ter plaatse gemonteerd.

Overige werkzaamheden in de omgeving (werk buitenruimte gemeente Rotterdam)


Werkzaamheden Badweg-Rivierkant-Zeekant

Vanaf begin april is er meer ruimte benodigd voor de bouw van het metrostation HvH Strand en voor de betonnen wanden in het toekomstige strandplein. Eerst passen we de omleidingsroute aan, daarna plaatsen we de bouwhekken over de rijweg van de Badweg. Fietsers en voetgangers worden langs het bouwterrein geleid. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer voor de Zeekant wordt omgeleid via de Rivierkant.

Badweg versmalling naar Zeekant – fase 1 vanaf november 2020



Badweg versmalling naar Zeekant – fase 2 vanaf voorjaar 2021

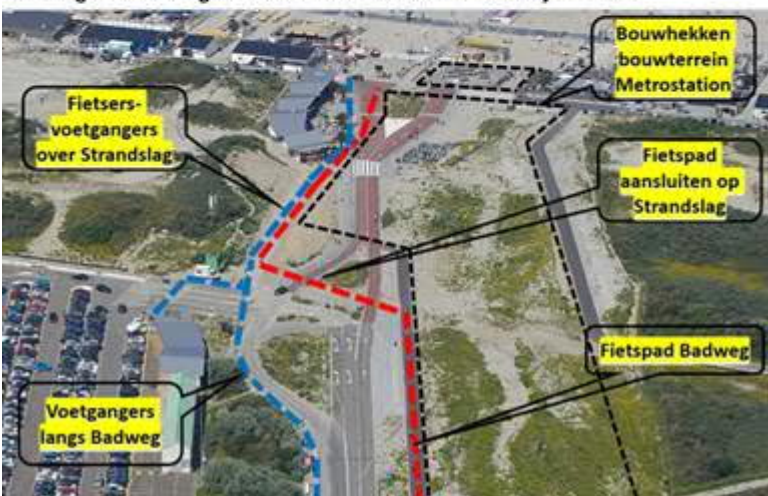

Aanpassing bouwterrein Metrostation HvH strand

Omleiding bestemmingsverkeer Zeekant

Vanaf medio maart wordt gestart met het geschikt maken van de omleidingsroute voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar de Zeekant. Op de Rivierkant en Zeekant worden op diverse plaatsen verbredingen aangebracht. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in april afgerond.

Algemene ruimten station Hoek van Holland Haven

Momenteel worden de algemene ruimtes in de plint van het metrostation Hoek van Holland Haven aan de Stationsweg gebouwd. Deze ruimtes betreffen: fietsenstallingen, horecaruimte, Rotterdam Tourist Information (VVV), RET-ruimte en technische ruimten. Het portaal voor de klok is geplaatst en momenteel verschijnen de frames van 'de pergola'.



Bouw algemene ruimten Station HvH Haven



Artist impressie station HvH Haven

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee

Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse Lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/>

Een mooi overzicht van de werkzaamheden krijgt u als de volgende droneopnames bekijkt: <https://youtu.be/cAMX0T1nU9s>

Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen. Bij geen gehoor kunt u voor calamiteiten of klachten over de bouwwerkzaamheden voor de metro ook contact opnemen met het **algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334**

**Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.*

Met vriendelijke groet,

Ruud Langeveld

Wijknetwerker Hoek van Holland / Omgevingsmanager Metro aan Zee

Gemeente Rotterdam

Dienstverlening / Rayon Zuid Buiten

Tel. 06 20355629

E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl

Informatie over de Hoekse lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/>

Informatie gebied Hoek van Holland: <https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/>



Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.

Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.